


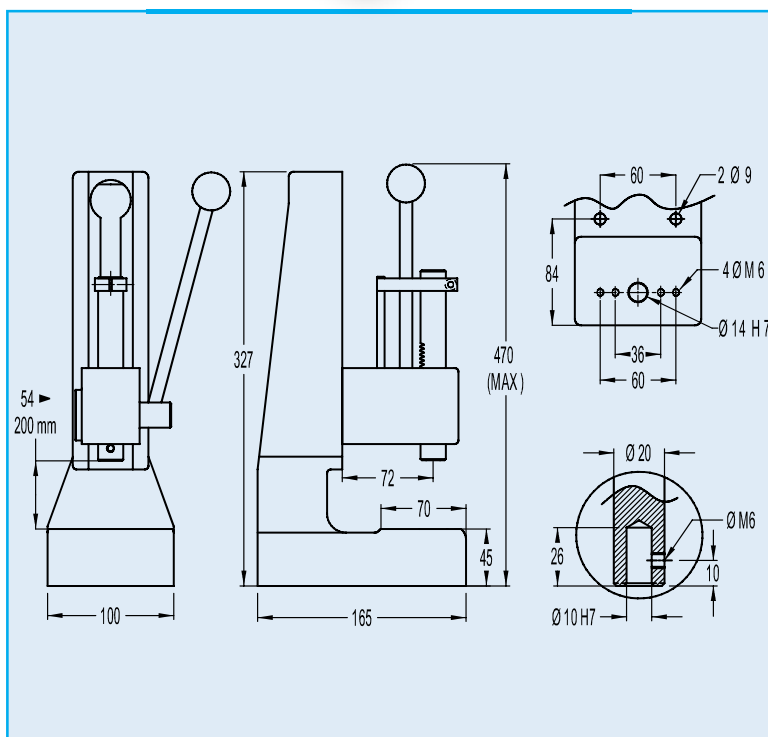

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRASA 2HR

> ROZPAKOWANIE / MONTAŻ:

Wyjmij prasę z opakowania. Przed zamontowaniem prasy na stole sprawdź wygląd poszczególnych elementów. Przytwierdź prasę do stołu przez otwory nr 1 przeznaczone do montażu. Za pomocą delikatnego środka odtłuszczającego usuń zabezpieczenie przed korozją z elementów obrabianych.

> USTAWIENIA I SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

• Prześwit:

Uwaga! W momencie odkręcania głowicy zabezpiecz ją lub przytrzymaj, aby nie wypadła. W przeciwnym razie może dojść do przytrzaśnięcia rąk lub uszkodzenia narzędzia.

Podczas odkręcania obu śrub CHC M10 nr 3 przytrzymuj ręką głowicę prasy nr 4.

Ustaw głowicę prasy na żądanej wysokości i zablokuj dwie śruby nr 3.

• Zainstalowanie urządzenia:

Używaj otworów gwintowanych M6 dopasowanych do osi suwaka, których rozstaw wynosi 18 mm i 30 mm po każdej stronie osi suwaka.

Ustaw górną część narzędzia w otworze Ø10H7 suwaka i zablokuj za pomocą śruby HC M6 nr 5.



• Ustawienie dolnego martwego punktu:


Ustaw żądany skok przez dopasowanie położenia śruby HC M6 nr 9 i zablokuj przeciwnakrętkę nr 7.

> UTRZYMANIE / KONSERWACJA:

Prasa jest tak solidna, że nie wymaga szczególnej konserwacji. Wystarczy dwa razy w roku dobrze nasmarować części ruchome za pomocą delikatnego smaru oraz na bieżąco dbać o czystość. Takie zabiegi gwarantują długotrwałe użytkowanie maszyny.

2HR

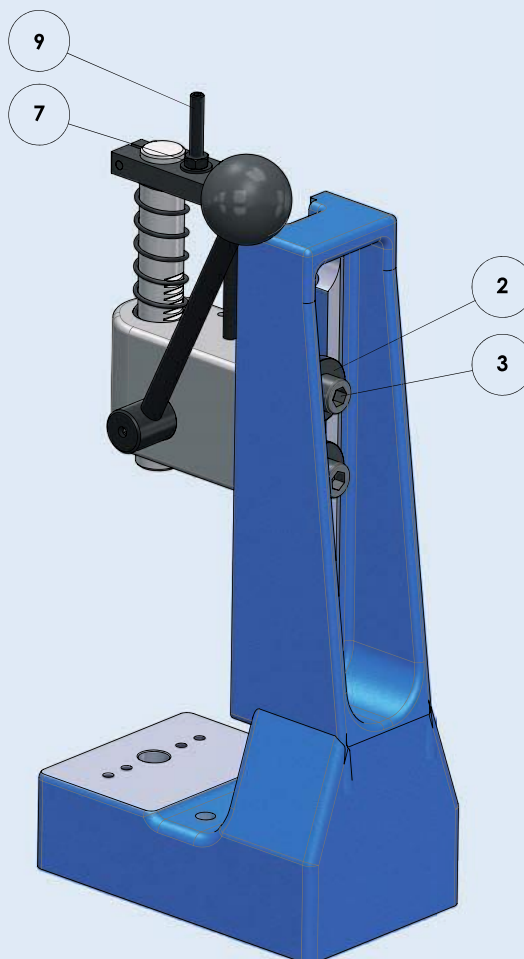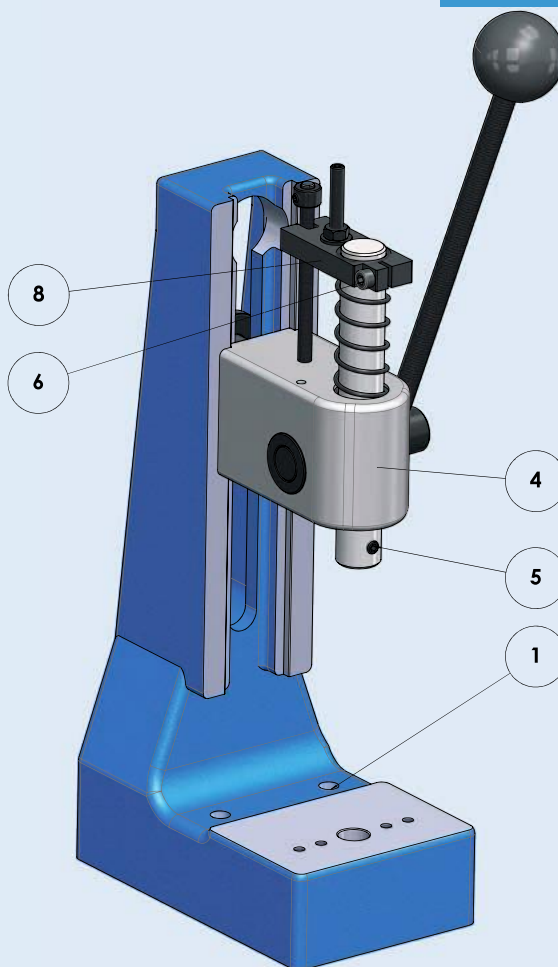

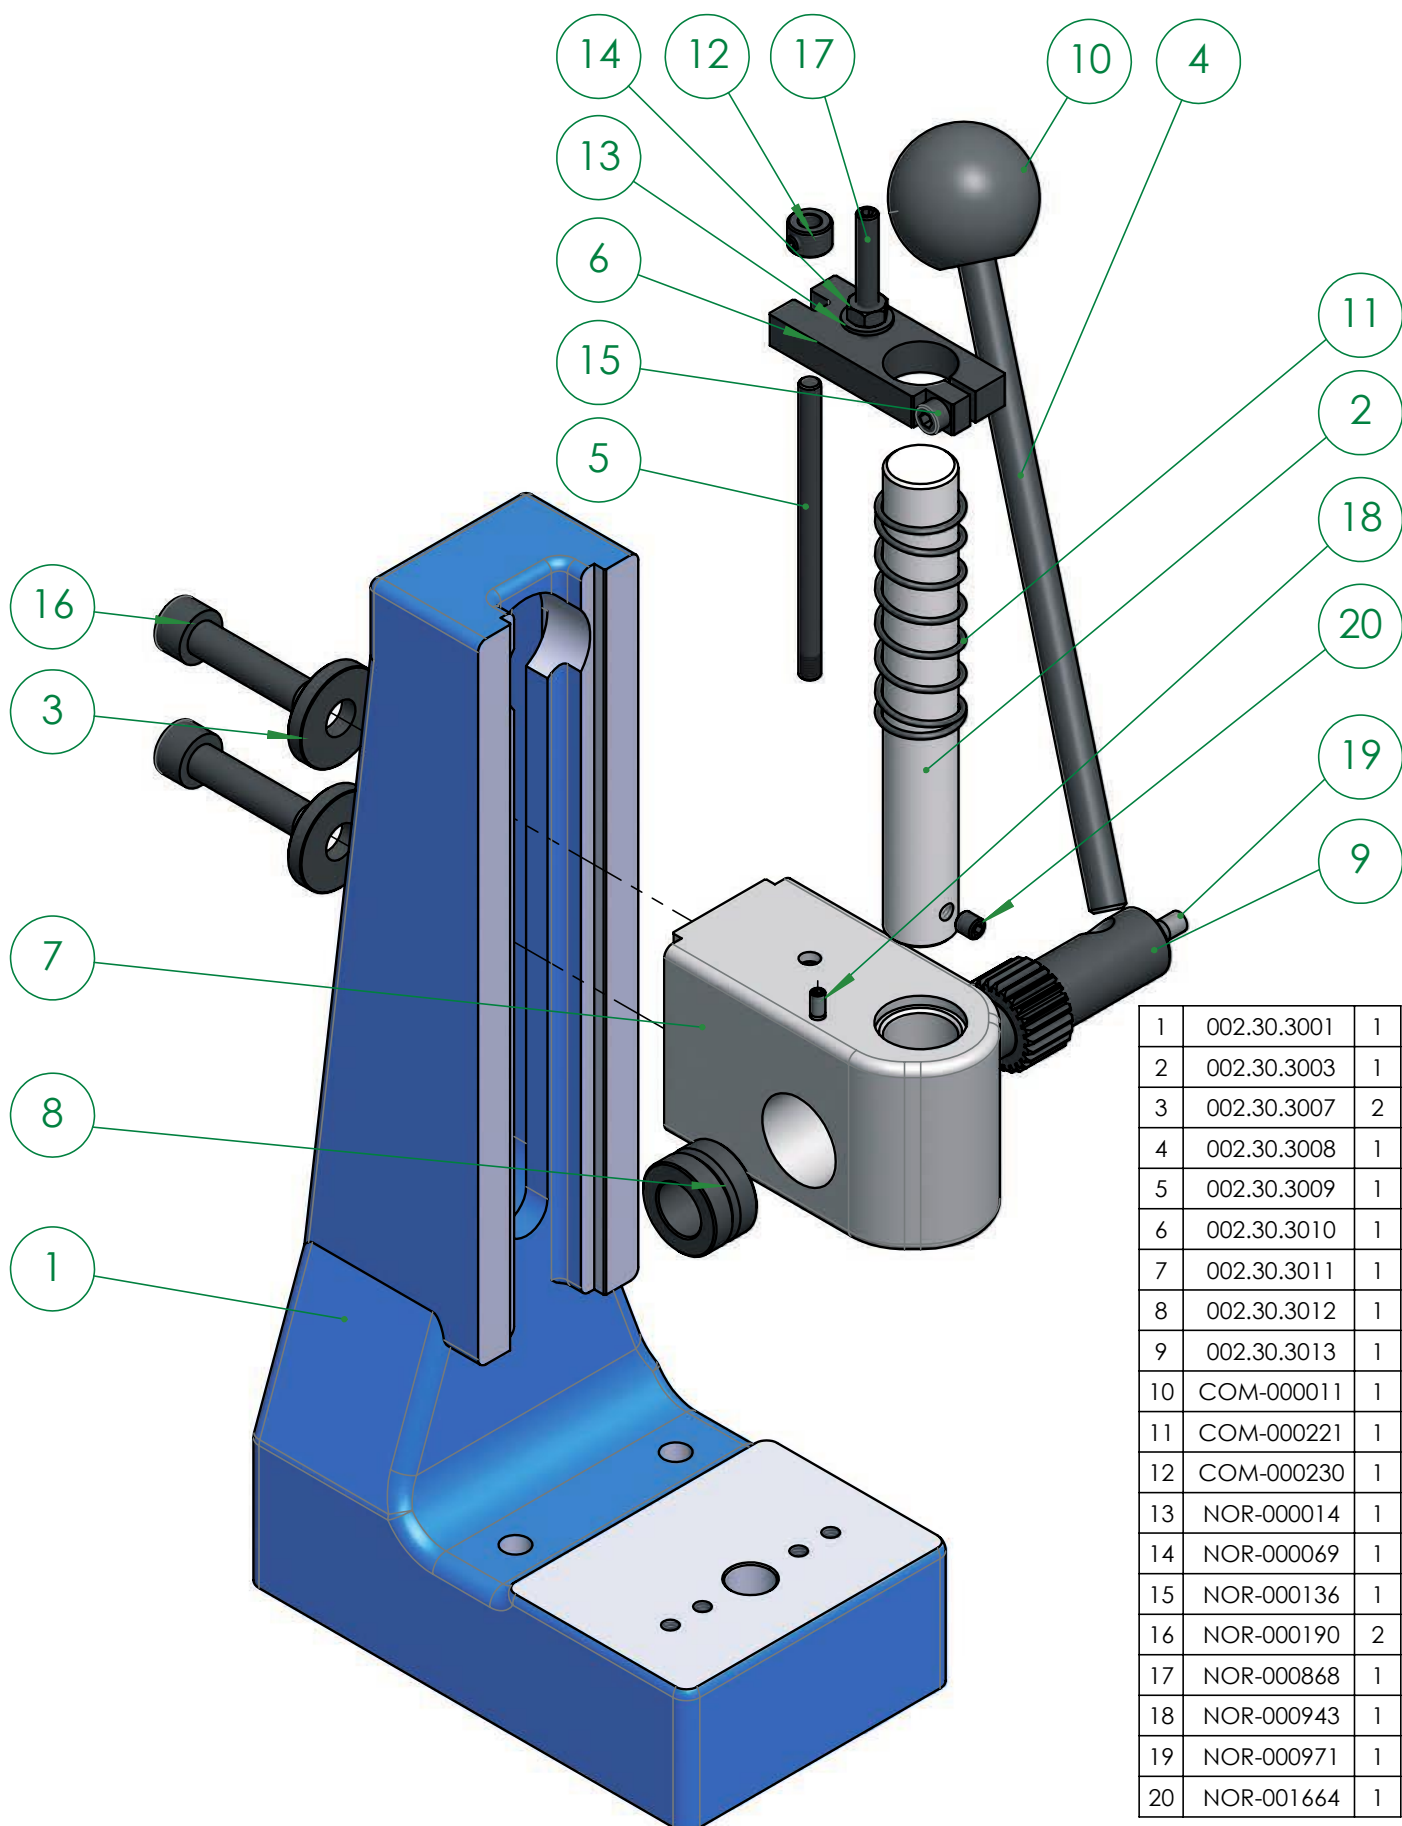

INNE PRASY Z GAMY



2HR

Nacisk	200 kg
Skok	0 ▶ 50 mm
Prześwit regulowany	54 ▶ 200 mm
Masa	8 kg



3HR

Nacisk	400 kg
Skok	0 ▶ 80 mm
Prześwit regulowany	35 ▶ 270 mm
Masa	17 kg



4HR

Nacisk	600 kg
Skok	0 ▶ 100 mm
Prześwit regulowany	46 ▶ 280 mm
Masa	25 kg



4HR-LP

Nacisk	600 kg
Skok	0 ▶ 100 mm
Prześwit regulowany	30 ▶ 400 mm
Masa	40 kg



4HR C-Max

Nacisk	600 kg
Skok	0 ▶ 100 mm
Prześwit regulowany	95 ▶ 305 mm
Masa	95 kg



5HR

Nacisk	500 kg
Skok	50 mm
Prześwit regulowany	42 ▶ 185 mm
Masa	9 kg



7HR

Nacisk	700 kg
Skok	40 mm
Prześwit regulowany	35 ▶ 260 mm
Masa	25 kg



7HR C-Max

Nacisk	700 kg
Skok	40 mm
Prześwit regulowany	80 ▶ 270 mm
Masa	95 kg



15HR

Nacisk	1500 kg
Skok	30 / 60 mm
Prześwit regulowany	60 ▶ 250 mm
Masa	32 kg



15HR-LP

Nacisk	1500 kg
Skok	30 / 60 mm
Prześwit regulowany	220 ▶ 280 mm
Masa	55 kg



20HR

Nacisk	2000 kg
Skok	60 mm
Prześwit regulowany	120 ▶ 280 mm
Masa	65 kg



20HR-LP

Nacisk	2000 kg
Skok	60 mm
Prześwit regulowany	230 ▶ 290 mm
Masa	70 kg



PRODUCENT PRASY 200 KG A 80 T