

Niniejsza linia produktów opracowana została w celu spełnienia najbardziej wymagających potrzeb w dziedzinie integracji z liniami produkcyjnymi.

Dane techniczne

Parametry:

- Ostrze z węgla wolframu o kącie ostrzenia 90° (do dyspozycji także 60° i 120°)
- Seryjnie montowana pokrywa ochronna
- Sztynna rama ze stopu aluminium
- Osie wyposażone w łożyska kulkowe oraz układ przeniesienia napędu z automatyczną kompensacją luzu
- Dwie pozycje montażowe

Wymiary modelu standardowego: (M4 inline 50)

- (d x sz x w) 148 x 160 x 242 mm
- Masa: 3,7 kg (bez kabla)

Środowisko i zasilanie:




- Temperatury pracy: 0° ÷ + 45 °
- Funkcja „Plug & Mark”: Bez zasilania zewnętrznego, jedyny kabel między głowicą znakującą i jednostką sterowania

Normy:

- Dyrektywa „maszynowa”: 2006/42/WE
- Dyrektywa „EMC”: 2004/108/WE (Środowisko przemysłowe)
- Dyrektywa „niskonapięciowa”: 2006/95/WE
- Dyrektywa FCC - rozdział 15
- Certyfikat OC/CB

Wyposażenie opcjonalne / akcesoria:

- Kabel 5 lub 10 m
- Rozpory w celu zapewnienia kompatybilności
- 100% elektryczna linearna oś (skok 200 mm)
- Zestaw do konserwacji
- Kable na tylnej stronie
- Sztynny miech dla M4 inline 50 i 120
- Elastyczny miech dla M4 inline 50

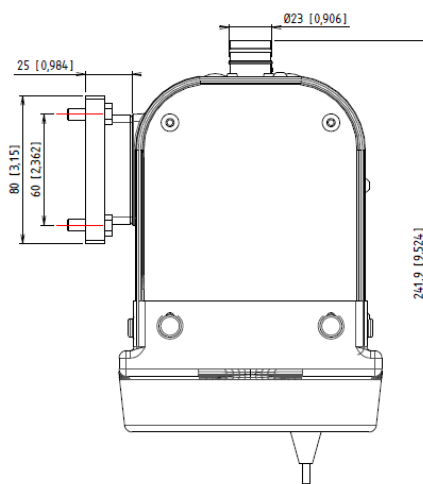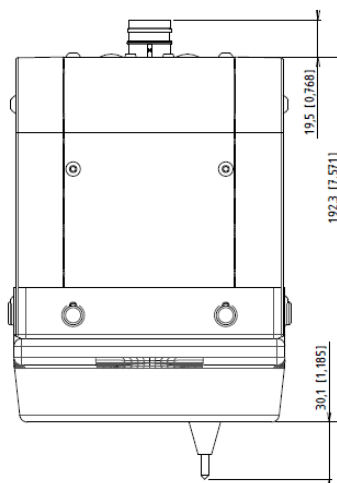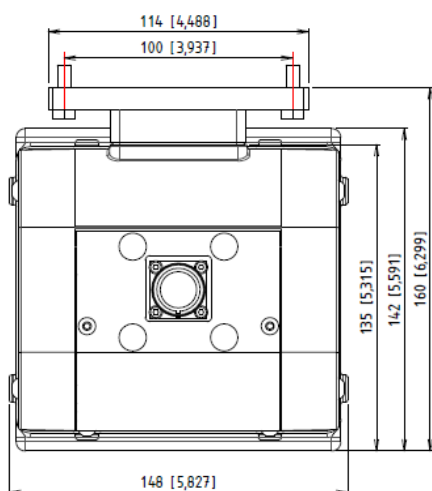

Wszystkie wymiary podane są w mm oraz inch
Wymiary M4 Inline 50 (standard)
* wymiary różnią się w zależności od konfiguracji (patrz tabela na dole strony)

W skład dostawy wchodzi:

- Odłączany kabel
- Miech ochronny
- Rozpora montażowa M4 inline (ze śrubą)

Konfiguracja	Obszar znakowania (mm)	Wymiary (mm)	Wysokość znaku (mm)	Masa (kg)	KOD PRODUKTU
Standard	50 x 55	148 x 160 x 242	od 0,6 do 54,9	3,7	NAI0-9001
Medium	120 x 55	235 x 160 x 242	od 0,6 do 89,9	4,4	NAI0-9000